




FOCOS LED DE CARRIL CCT   2,4 Ghz

CONFIGURACIÓN DEL CONTROL REMOTO (CR-GO-TL29-2.4G)



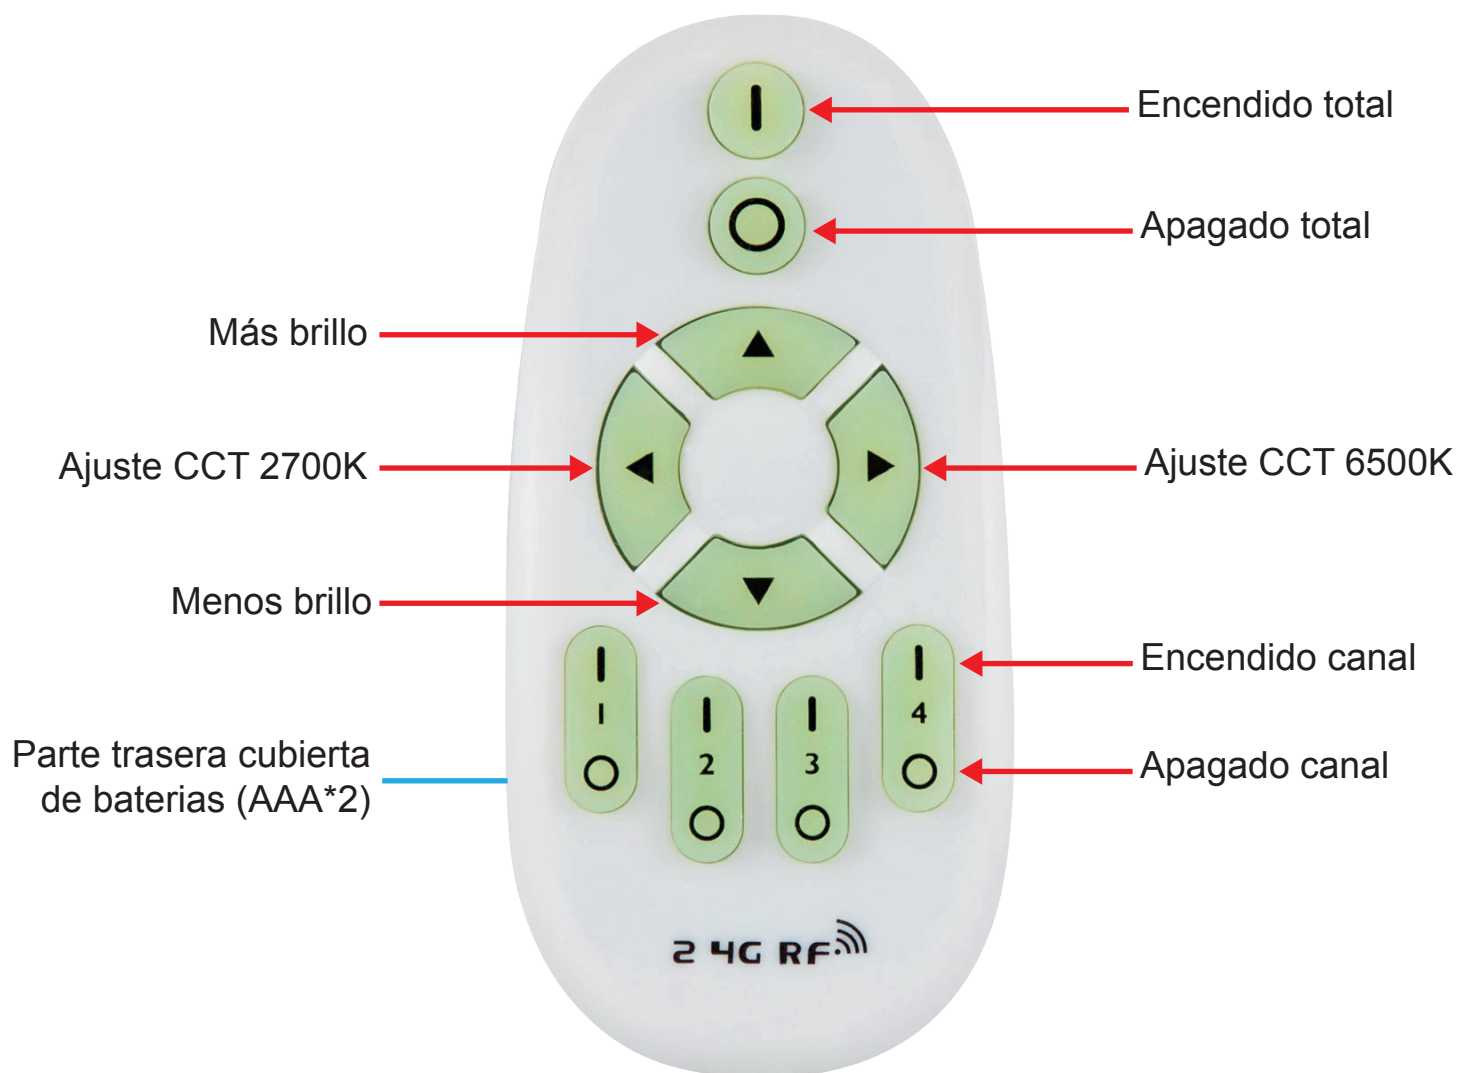


Emparejamiento de código:

Confirmar la instalación del foco LED en el carril y la conexión de alimentación.

Encienda los focos LED que desea programar en un solo grupo con el control remoto, luego apague la alimentación, y después de 10 segundos vuelva a encender la alimentación, en el momento que ve la luz encendida y antes de que transcurran 3 segundos presione una sola vez el botón

superior de encendido del canal al que quiera asignar a ese grupo



, entonces la luz

parpadeará tres veces y se fijará, esto significa que el foco LED ya está emparejado con el canal asignado de su mando y ya puede usarlo normalmente.

Simplemente repita los pasos anteriores para programar más focos LED y grupos con el control remoto según sea necesario.


ATENCIÓN: Un foco LED, solo puede programarse para un solo canal del mismo control remoto, y un control remoto puede programar innumerables focos LED, pero un foco LED solo puede ser programado hasta en cuatro controles remoto como máximo.

Puede cambiar la configuración anterior y reagrupar los focos LED según sea necesario al volver a combinar el código. Pero antes tienes que borrar el código de dirección asignado anteriormente.

Borrado de código:

Encienda el foco LED para el que desea borrar el código, luego apague la alimentación, y después de 10 segundos vuelva a encender la alimentación, en el momento que ve la luz encendida y antes

de que transcurran 3 segundos presione cinco veces el botón de encendido total



botón de encendido del canal que tenía asignado



veces y se fijará, esto significa que el foco LED ya no está emparejado con el canal asignado de su mando y la eliminación del código se realizó correctamente.

Modo luz nocturna:


Presione durante un tiempo el botón de apagado total



, y todos los focos LED cambian al

modo de luz nocturna al mismo tiempo. También puede presionar durante un tiempo el botón de

apagado del canal



nocturna al mismo tiempo.

El brillo de la luz nocturna es como el 2% del brillo más alto.