





## INSTALACIÓN RECOMENDADA PARA MANGUERAS LED RGBY

### MONTAJE STANDAR

- 1 Presentación de piezas necesarias para realizar el montaje.

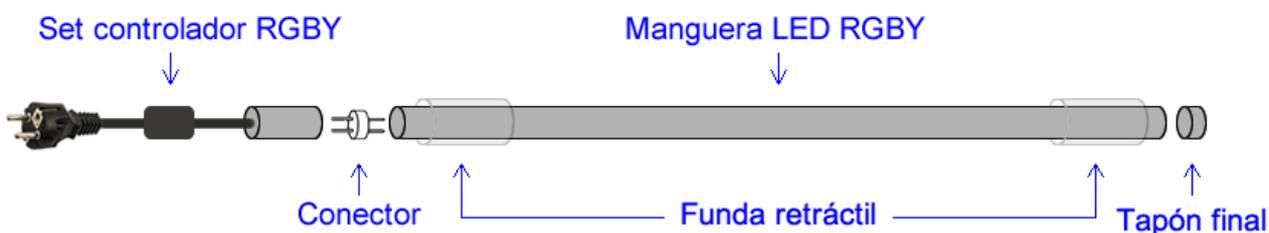


- 2 Introducir la funda retráctil y unir el set controlador RGBY a la manguera LED RGBY con el conector.

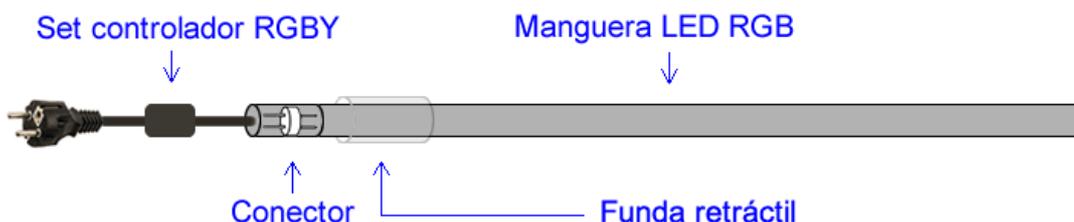

- 3 Untar la unión con silicona apta para exteriores y soporte de calor.



- 4 Desplazar la funda retráctil hasta cubrir la unión entre el set controlador RGBY y la manguera LED RGBY.

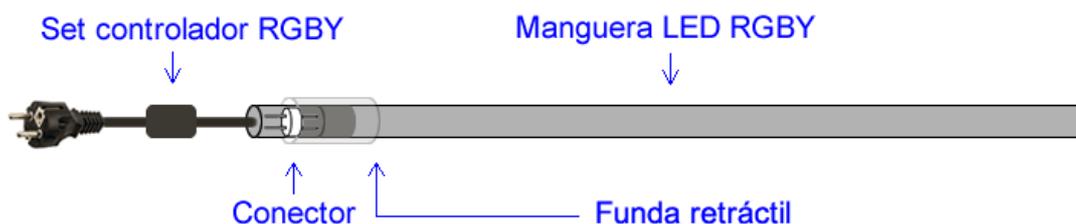





## INSTALACIÓN RECOMENDADA PARA MANGUERAS LED RGBY

### MONTAJE STANDAR


5 Selle la funda retráctil con la pistola de calor hasta que quede todo perfectamente unido.

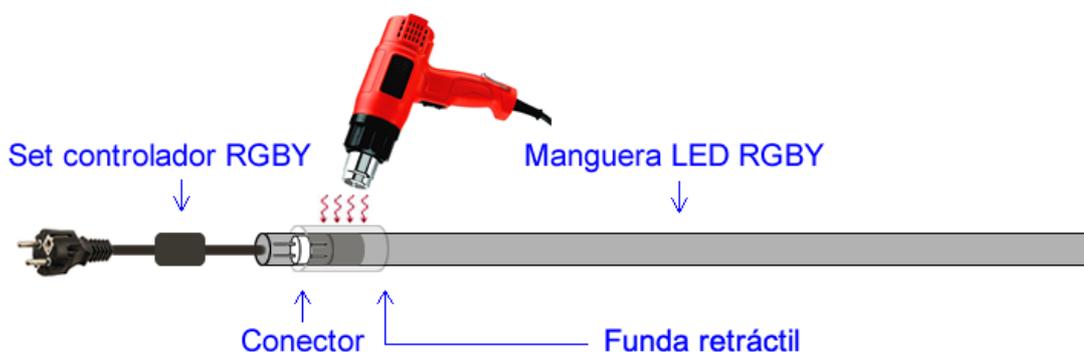

6 Intruducimos la funda retráctil, untamos con silicona el final de la manguera LED RGBY e introducimos el tapón final.

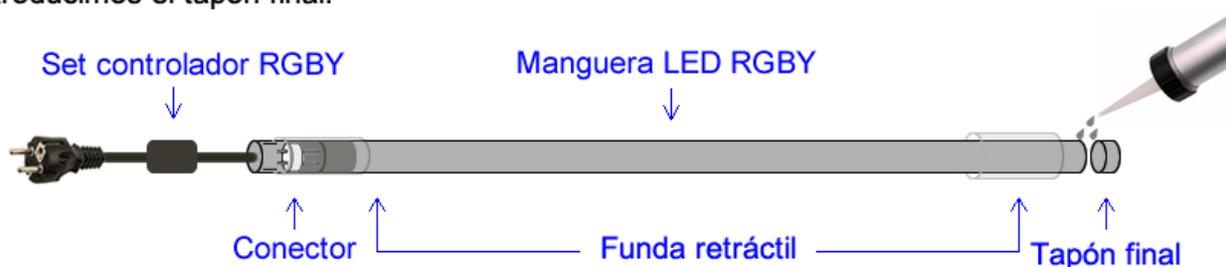

7 Y finalmente sellamos la funda retráctil con la pistola de calor quedando así listo el montaje final de nuestra manguera LED RGBY.

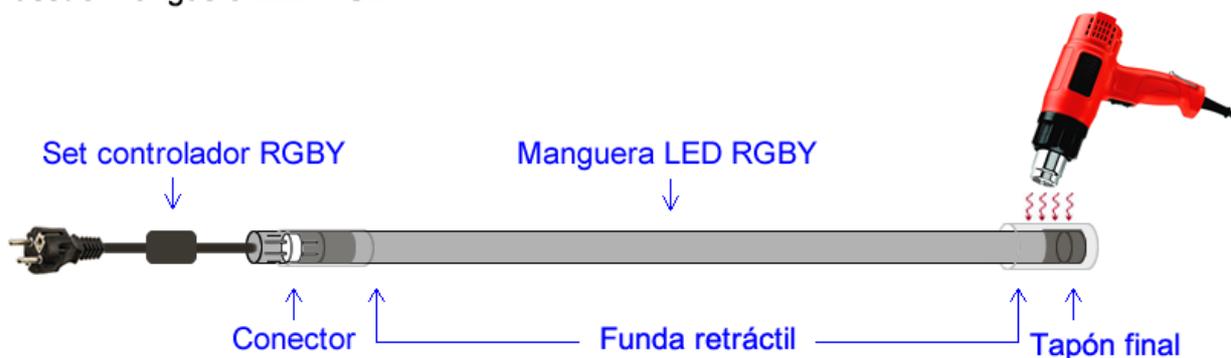



## INSTALACIÓN RECOMENDADA PARA MANGUERAS LED

### RECOMENDACIONES FINALES

- A Se recomienda la revisión de todas las conexiones y empalmes de todos los productos de uso para la temporada de Navidad antes y después de su puesta en funcionamiento.
- B Se recomienda NO dejar expuesto a la intemperie la manguera LED más de 3 meses para evitar su degradación por los rayos ultravioletas provocados por la radiación solar, tampoco usar en zonas cercanas al mar por la alta corrosión salina que provocaría la oxidación de conectores y cables eléctricos.
- C Es recomendable la desinstalación de la manguera LED al finalizar la campaña de Navidad, así nos aseguraremos darle una larga vida a nuestro producto evitando que acabe en el contenedor de residuos ayudando a mantener un planeta mas limpio.
- D No usar la manguera LED para otros usos y fines distintos que no sea la iluminación Navideña.