

www.jiemline.com

# **MIRILLA** 2MP - PST-DB06T

inteligente WiFi, con batería de 5000 mAh le permite desde cualquier lugar del mundo, ver, escuchar y hablar con los visitantes que se acerquen a la puerta de su casa usando su smartphone o tablet.

Esta mirilla

#### Instalar la aplicación

NOTA: Busca Smart Life o Tuya

en Google Play / App Store



#### PASO 3

a App buscara el nuevo lispositivo para instalarlo, i no lo encuentra puede escanear el código QR del dispositivo.

Nota: Asegúrese de que su smarphone o tablet esté conectado a su red WiFi antes de añadir su nuevo dispositivo.




### PASO 6

Coloque su smartphone frente al dispositivo a unos 10-20 cm para facilitar el escaneo del código QR.



#### **SE ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE**

acceder rápidamente a través de la aplicación dentro de los 3 segundos



# INTELIGENTE Wifi



Nota: Si tiene instalada alguna aplicación de seguridad en su

smartphone o tableta que pueda

afectar la aplicación Smart Life o

Tuya, asegúrese de otorgarle los

permisos correspondientes


Asegúrese de que su teléfono

o tablet esté conectado

(solo compatible con 2.4G)

a su router wifi

#### **CREAR CUENTA**



# PASO 4

Mantenga presionado el botón en la pantalla durante 5 segundos para iniciar el modo de WiFi.

Una vez que escuche la instrucción de voz, toque en "Siguiente".

(Asegurese de que el enrutador esté a 2 metros de distancia)



### PASO 7

**CONEXIÓN DE LA** APP / DISPOSITIVO

Una vez que la configuración WiFi esté completa y escuche el mensaje de voz confirmando que se realiz correctamente, toque "COMPLETAR"



NOTIFICACIONES



**MANUAL DE USUARIO** 

Por favor, descargue la App antes de usar este producto



# PASO 2 **AÑADIR** DISPOSITIVO Pulsa el simbolo 🛨 para añadir un nuevo



# PASO 5

Ingrese su contraseña de WiFi para configurar WiFi.

SUGERENCIA: Si la configuración WiFi no funciona intente reiniciar su enrutador.



# iLISTO!

INSTALACIÓN DEL **DISPOSITIVO COMPLETADA** 



#### **MODO ESPERA**

Recibirá una notificación push.

Pulse para continuar.




#### **INTERFAZ** DE LA APLICACIÓN



#### DISPOSITIVO **FUNCIONES DE LA**

**APLICACIÓN** 



# COMPARTIR MONTAJE

Usuario compartido: Por favor, descargue e instale la aplicación antes de continua

Este dispositivo admite hasta 4 usuarios. Los usuarios compartidos pueden agregar el dispositivo escaneando el código QR proporcionado por el administrado (Propietario del dispositivo




Paso 1

Coloque los tornillos en el

orificio del dispositivo

CON OTROS TELEFONOS INSTALACIÓN EN LA PUERTA

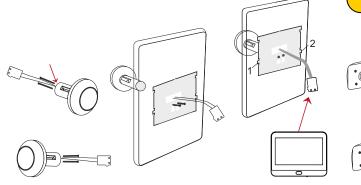

**Imagen** 

fuerza durante la instalación. 2. El cable contiene datos, por favor. no lo doble.

Conseios:

1. No tire del cable con demasiada

Imagen 2

Paso 3

Led indicador de la carga

Conecte el cable y la hebilla en la ubicación correcta del monitor LCD y cuélguelo de la placa de acero.



#### **AJUSTES**


Con la alarma PIR activada. recibirá una notificación en




#### **REPRODUCCIÓN**

Haz click en "Reproducir" para consultar el historial de almacenamiento de la tarjeta SD.

\* El dispositivo solo TF FAT32 de clase 1





#### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

#### EL DISPOSITIVO NO SE ENCIENDE:

Asegúrese de que el dispositivo esté correctamente cargado.

#### EL DISPOSITIVO NO SE ENCIENDE TRAS EL PRIMER USO:

Si retira el dispositivo de la placa de montaje mientras la alarma antimanipulación está activada, puede desactivarlo. Simplemente vuelva a colocarlo en la placa de montaje y pulse el botón del timbre. Vaya a la configuración de la aplicación para desactivar la alarma antimanipulación.

Paso 2

Pase el cable por el orificio de

la puerta y la placa de montaje,

v apriete los tornillos.

Si al llamar al timbre después de configurar el dispositivo correctamente, aparece el mensaje "Error de conexión. Compruebe que la configuración wifi sea correcta". Es posible que haya demasiadas barreras (como muros) entre el router wifi y el dispositivo, lo que ha debilitado la señal.

#### PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN:

- 1. El cable de conexión de datos es un componente delicado y preciso. Al colocar los tornillos, verifique la posición de la placa metálica de fijación. Evite apretarlo y tirar de él con fuerza.
- 2. Cualquier operación debe realizarse con el timbre apagado. El cable de conexión contiene múltiples transmisiones de datos.
- 3. Conecte el cabezal de la cámara y la pantalla en la dirección correcta, después de configurar la conexión WiFi, e instálelo en la puerta.